

ICON FIRES

Handleiding voor commerciële brander

www.iconfires.com

Gebruikershandleiding

Dank u voor de aanschaf van deze Icon Fires Burner. Icon Fires is zeer veiligheidsbewust en we hebben alle zorg besteed aan het ontwerpen, produceren en monteren van uw Icon Fires Burner om ervoor te zorgen dat deze effectief, efficiënt en veilig werkt. In ruil daarvoor vragen we u voorzichtig te zijn bij het gebruik van dit product en de onderstaande instructies op te volgen. Voordat u uw Icon Fires Burner in gebruik neemt, dient u alle informatie in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Icon Fires kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of letsel veroorzaakt als deze instructies niet worden opgevolgd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van deze open haard moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, inclusief maar niet beperkt tot het volgende. **Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u deze haard gebruikt.**

WAARSCHUWING

- **VUL DE BRANDER NIET OVER DE CAPACITEIT.**
- **LAAT HET APPARAAT NOOIT ONBEWAAKT ACHTER TIJDENS HET GEBRUIK OF WANNEER EEN VLAM AANWEZIG IS.**
- **ONTSTEK DE VERBRANDINGSKAMER NIET WANNEER DEZE WARM IS.**
- **GEBRUIK ALLEEN DE BRANDSTOF DIE VOOR DE COMMERCIELE BRANDER BEDOELD IS.**
- **RAAK DE BUITENKANT VAN DE COMMERCIELE BRANDER NIET AAN TIJDENS OF NA HET VERBRANDEN.**
- **ONDERDELEN VAN DEZE COMMERCIELE BRANDER KUNNEN HOGE TEMPERATUREN BEREIKEN**
- **HOUD GEEN BRANDBARE VOORWERPEN IN DE BUURT VAN DE BRANDER.**
- **TENZIJ DE BRANDER BUITEN STAAT, NIET INSTALLEREN IN EEN RUIMTE WAAR EEN VOORWERP IS DAT DE VLAM KAN BEÏNVLOEDEN. ZORG ER VOORAL BIJ INSTALLATIE IN OUDE HAARDEN VOOR DAT DE HAARD IS AFGESLOTEN.**
- **PLAATS DE BRANDER NOOIT BINNEN HET BEREIK VAN BRANDBARE ITEMS DIE DOOR EEN ONGEVAL KUNNEN WORDEN VERPLAATST/GESTOTEN OF DOOR DE WIND WEGGEBLAZEN KUNNEN WORDEN. E.G. GORDIJNEN, DEKENS, PAPIEREN ENZ.**
- **GEBRUIK DE COMMERCIELE BRANDER UITSLUITEND OP PLEKKEN MET EEN GOEDE VENTILATIE.**
- **DEK DE COMMERCIELE BRANDER-UITLAAT NIET AF MET DECORATIEVE VOORWERPEN, ONGEACHT OF ZE WEL OF NIET-BRANDBAAR ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT KUNSTMATIGE HOUTBLOKKEN, STENEN, KIEZELSTENEN, GLASKRALEN enz.**
- **OP MAAT GEMAAKTE INSTALLATIE: ICON FIRES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG LETSEL OF SCHADE DOOR OP MAAT GEMAAKTE OF IN PRIVÉ IN BEDRIJF GESTELDE VUURKASTEN. ICON FIRES BEVEELT HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS IN DE FIREBOXEN DIE UITSLUITEND DOOR ICON FIRES WORDEN VERVAARDIGD AAN. BIJ ELKE WIJZIGING AAN HET ICON PRODUCT VERVALT ELKE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID.**
- **WAARSCHUWING: HET VULLEN VAN OP ALCOHOL GEVOERDE APPARAAT TERWIJL HET BRAND KAN ERNSTIGE BRANDWONDEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. CONTROLEER VOOR HET BIJVULLEN EERST OF DE VLAM UIT IS EN OF HET APPARAAT IS AFGEKOELD.**


WAARSCHUWINGEN

- Zorg ervoor dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Overvul of mors niet met brandstof tijdens het bijvullen.
- Als er brandstof op het oppervlak van de vuurhaard wordt gemorst **MOET U DIT ONMIDDELIJK AFVEGEN EN LATEN DROGEN VOORDAT U DE BRANDER AANSTEEST.**
- Als er tijdens het vullen brandstof op de roestvrijstalen brander wordt gemorst, veeg deze dan af met een droge doek en laat de rest verdampen voordat u de brander aansteekt.
- Als de brander per ongeluk te vol is, volg dan de stappen in de handleiding van de brander om dit te verhelpen.
- Om bij te vullen moet u wachten tot de brander op kamertemperatuur is nadat de vlam is gedoofd. **OPMERKING: de vlam is bij daglicht mogelijk niet zichtbaar voor het blote oog en moet voor het vullen afgekoeld zijn.**
- **Vul NOOIT bij boven of in de buurt van een open vlam en gebruik alleen een karaf met een vlamdover.**
- Verwijder al het plastic en verpakkingsmateriaal voordat u de brander gebruikt.

ICON  FIRES

PROBLEEMOPLOSSING EN OPERATIONELE TIPS:

- De haken aan de achterkant van de **handgreep** met schuifdeksel kunnen worden gebruikt om de commerciële brander te dragen door deze rond de sleufopeningen in de ventilatieplaat te haken, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
- De **eerste vulling** duurt langer omdat het materiaal in de brandstoftank de brandstof zal opnemen. De volgende vulling zou sneller moeten gaan. Zorg ervoor dat u de verbrandingskamer niet sneller vult dan het materiaal binnenin de brandstof kan opnemen.
- Als het vuur de eerste keer **niet dooft** door het schuifdeksel te sluiten, volg dan deze stappen en herhaal indien nodig.
 - Controleer of het oppervlak onder het schuifdeksel schoon en vrij van obstakels is.
 - Gebruik de handgreep van het schuifdeksel, oefen neerwaartse kracht uit en beweeg het schuifdeksel in één snelle beweging naar de gesloten positie. Als de vlam nog steeds zichtbaar is, herhaalt u deze stap als een dubbele beweging die nog steeds snel achter elkaar een sterke neerwaartse kracht uitoefent.
- **Blaas nooit op de vlam** terwijl het schuifdeksel open staat.
- We raden aan om uw brander voor elk gebruik bij te vullen tot de beoogde capaciteit
- **ZEER BELANGRIJK:** Wees extra voorzichtig bij het toevoegen van brandstof aan de commerciële brander, sluit altijd het schuifdeksel voor een paar minuten voordat u brandstof toevoegt om er zeker van te zijn dat er geen zichtbare vlam in de branderopening is.
- Als u na enige tijd merkt dat het schuifdeksel '**plakkerig**' is geworden wanneer u het probeert te verplaatsen, verwijder dan het schuifdeksel uit de behuizing en wrijf over de onderkant met de groene kant van een Scotch Bright schuursponsje. Zorg ervoor dat u alleen in de richting van de borstellijnen van het roestvrij staal schrobt.
- Zorg ervoor dat u uw verbrandingskamer schoonhoudt, met name het oppervlak waarop het schuifdeksel schuift, en zorg ervoor dat overtollige brandstof op het oppervlak van de verbrandingskamer vóór gebruik wordt weggeveegd.
- In Australië is het verplicht dat alle producten worden geleverd met een brandstoffles met een vlamdover. Cocoon Fires levert een brandstofbus met vlamdover op de Australische markt. We raden in alle markten aan om een jerrycan met vlamdover te gebruiken.

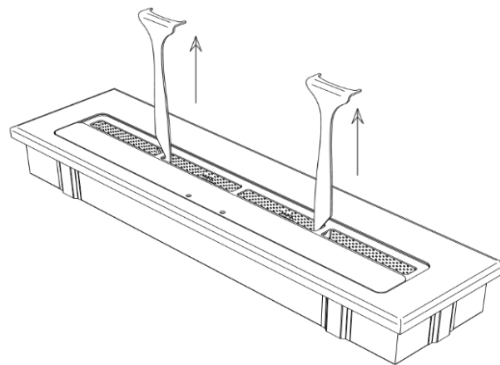

ICON  FIRES

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

- Branderlichaam - aantal 1
- Schuif- of sluitdeksel - aantal 1
- Handgreep voor het deksel - aantal 2
- Brandstofpomp op batterijen * - aantal 1

* Australische modellen worden niet geleverd met een brandstofpomp. Ze worden geleverd met de verplichte jerrycan met vlamdover.

ZORG ERVOOR DAT DE HAARD VOOR HET REINIGEN VOLLEDIG IS AFGEKOELD:

Om stof te verwijderen, veegt u de brander af met een droge doek of spons.

Gebruik voor het reinigen van roestvrijstalen onderdelen bio-ethanol of aceton.

Zorg ervoor dat het schuifdeksel voor de commerciële brander na het reinigen goed en volledig schuift en dat overtollig reinigingsproduct volledig is weggeveegd.

HOUD ALTIJD EEN BRANDBLUSSER VAN KLASSE ABE BIJ DE HAND:


Brandblussers van klasse ABE worden gebruikt om branden te blussen die worden veroorzaakt door brandbare vloeistoffen. Brandblussers van klasse ABE doven de vlammen door een droog chemisch poeder of schuim met stikstofdrijfgas vrij te geven. De specifieke chemische stof kan variëren, afhankelijk van het merk of model. Water dooft deze vlam niet.

PROCEDURE ALS BRANDER OVERVULD IS:

Volg deze stappen in het geval van onbedoeld overvullen van de brandstoftank:

- Steek de commerciële brander **NOOIT** aan als deze **meer dan 5 mm** voorbij de vullijn is gevuld, zoals weergegeven in het gedeelte **De lineaire brander vullen**.
- Haal de commerciële brander uit zijn behuizing met behulp van de haken aan de achterkant van de handgreep voor het deksel of rubberen handschoenen.
- Leeg overtollige brandstof in een container die geschikt is voor het volume van de brander, de gootsteen of toiletput.
- Veeg alle overtollige brandstof af die tijdens het legen aan de buitenkant van de commerciële brander is gedruppeld en laat eventuele resterende brandstof verdampen. Laat 1 uur staan.
- Plaats de commerciële brander terug in zijn behuizing.
- Steek de commerciële brander pas aan als alle resterende brandstof buiten de brander volledig is verdampt en de dispenser waarmee de brander is gevuld, is verzegeld en op een veilige afstand van de brander is geplaatst.

GEBRUIK DE JUISTE BRANDSTOF: BIOETHANOL

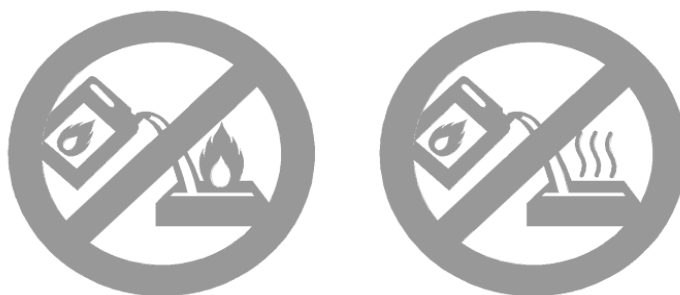

ICON  FIRES

Aanbod commerciële branders


De volgende informatie wordt verstrekt om te helpen begrijpen hoe elk model binnen onze collectie kan worden opgenomen in uw gewenste instellingen. Het is alleen bedoeld als richtlijn en het is belangrijk dat u de gedetailleerde modelspecificatie van het model waarin u geïnteresseerd bent leest voordat u de haard bestelt, specificeert, installeert of bedient.

Model Nr.	Afmetingen in mm (L x B x H)	Brandstof Capaciteit	Materiaal	Verwarmt gemiddeld	Minimale ruimte	Netto thermische afgifte	Gemiddelde brandduur	Gemiddeld verbruik
IFMB614	624x254x128	7.7 l	Geborsteld 304 SS	tot 200 m³	70 m³	6.5 kW/hr	6-10 uur	0.75 l/u
IFLB914	924x254x128	11.5 l	Geborsteld 304 SS	tot 275 m³	90 m³	10.5 kW/hr	8-12 uur	0.9 l/u

* Gemiddeld verbruik en brandtijd is gebaseerd op gemengde instellingen van maximale en matige output. Deze brandtijden en verbruikssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de kenmerken van de ruimte.




MB614

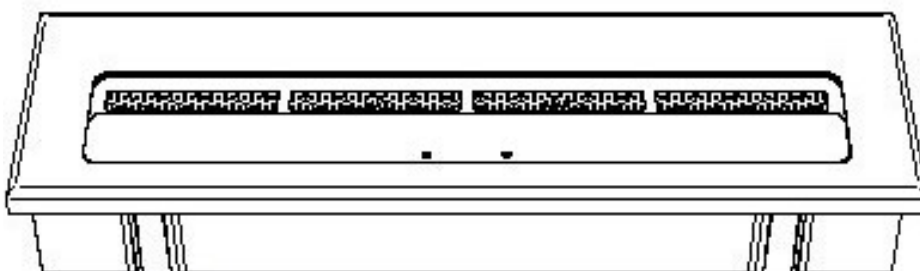

LB914

ICON  FIRES

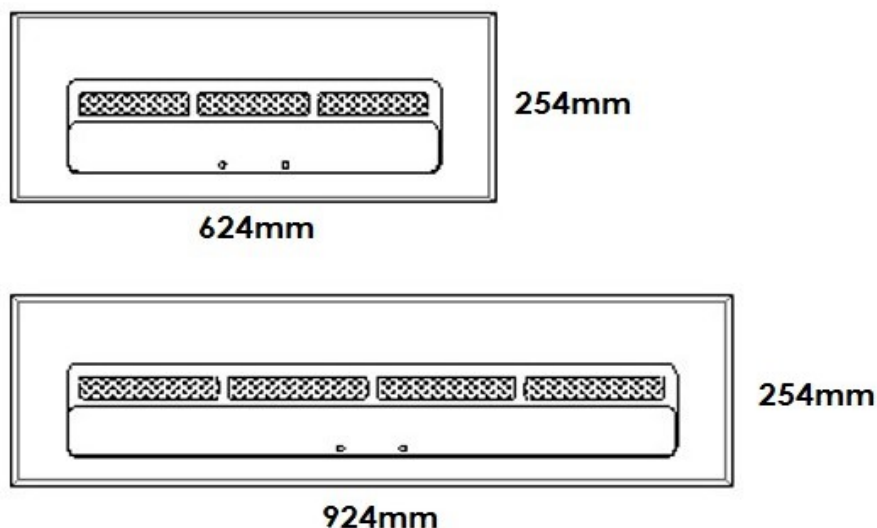


Raadpleeg de technische specificatiebladen voor meer gedetailleerde tekeningen en afmetingen.

OPMERKING: Er zijn veel verschillende variaties beschikbaar voor het installeren van de Burner Range. In alle gevallen:

- Moet de brander ALLEEN geïnstalleerd worden bij onbrandbaar materiaal;
- Moeten alle gasaansluitingen of pijpleidingen in de buurt van de sfeerhaard-installatie worden losgekoppeld en veiliggesteld door een voldoende deskundig persoon, voorafgaand aan de installatie;
- Moet de brander worden geïnstalleerd in een vaste, vlakke en veilige positie vóór het vullen, aansteken en bedienen;
- Moet de brander worden geïnstalleerd in een positie die verplaatsingsvereisten beperkt om het risico op ongevallen veroorzaakt door gemorste brandstof te elimineren. Deze Branders zijn niet ontworpen om vaak te worden verplaatst;
- Moet de brander worden geïnstalleerd op een recht platform;
- Moet de brander NIET worden geïnstalleerd direct naast of in de buurt van behang, laminaat, fineer of enig ander oppervlak dat niet brandwerend is en als brandbaar kan worden beschouwd.
- Moet de brander een straal van minimaal 1000 mm tot elk brandbaar materiaal hebben.
- Moet de brander NIET binnen het bereik zijn van objecten die niet op hun plaats zijn vastgezet en die door de wind kunnen worden verplaatst of gemakkelijk kunnen worden omgestoten, zoals gordijnen, dekens, kranten enz.

ICON  FIRES

Installatie- en veiligheidsverklaringen

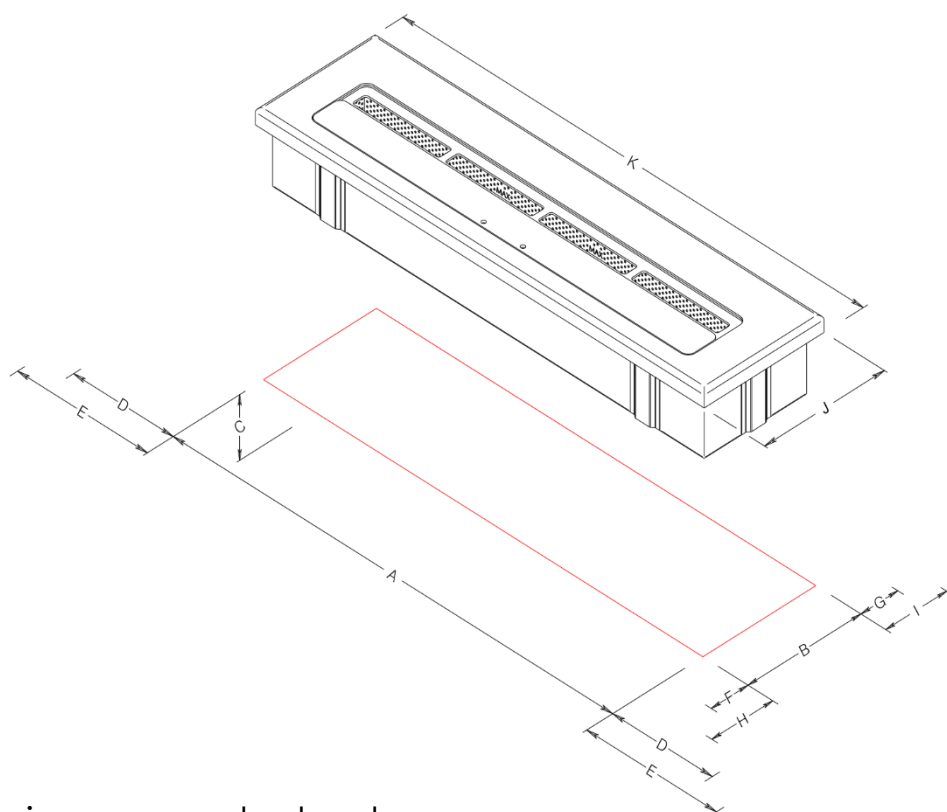

Uitsparing- en productmaten

Model Nr.	Lengte uitsparing - A	Breedte uitsparing - B	Diepte uitsparing - C	Lengte bovenplaat - K	Breedte bovenplaat - J
IFMB614	595 mm	230 mm	105 mm	624 mm	254 mm
IFLB914	895 mm	230 mm	105 mm	924 mm	254 mm


Veiligheidsverklaringen

Model Nr.	Afstand tot Niet-brandbare voorwerpen - D	(Voorkant) Afstand tot Niet-brandbare voorwerpen - F	(Achterkant) Afstand tot Niet-brandbare voorwerpen - F	Hoogte bovenste uitsparing tot niet-brandbare voorwerpen	Afstand tot brandbare voorwerpen - E	(Voorkant) Afstand tot brandbare voorwerpen - H	(Achterkant) Afstand tot brandbare voorwerpen - I	Hoogte boven uitsparing tot brandbare voorwerpen
IFMB614	50 mm	50 mm	50 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	2000 mm
IFLB914	50 mm	50 mm	50 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	2000 mm

OPMERKING: alle gegeven verklaringen zijn van de uitsparing in het oppervlak waar de brander zal worden geplaatst.


ICON  **FIRES**

1 – De lineaire brander vullen

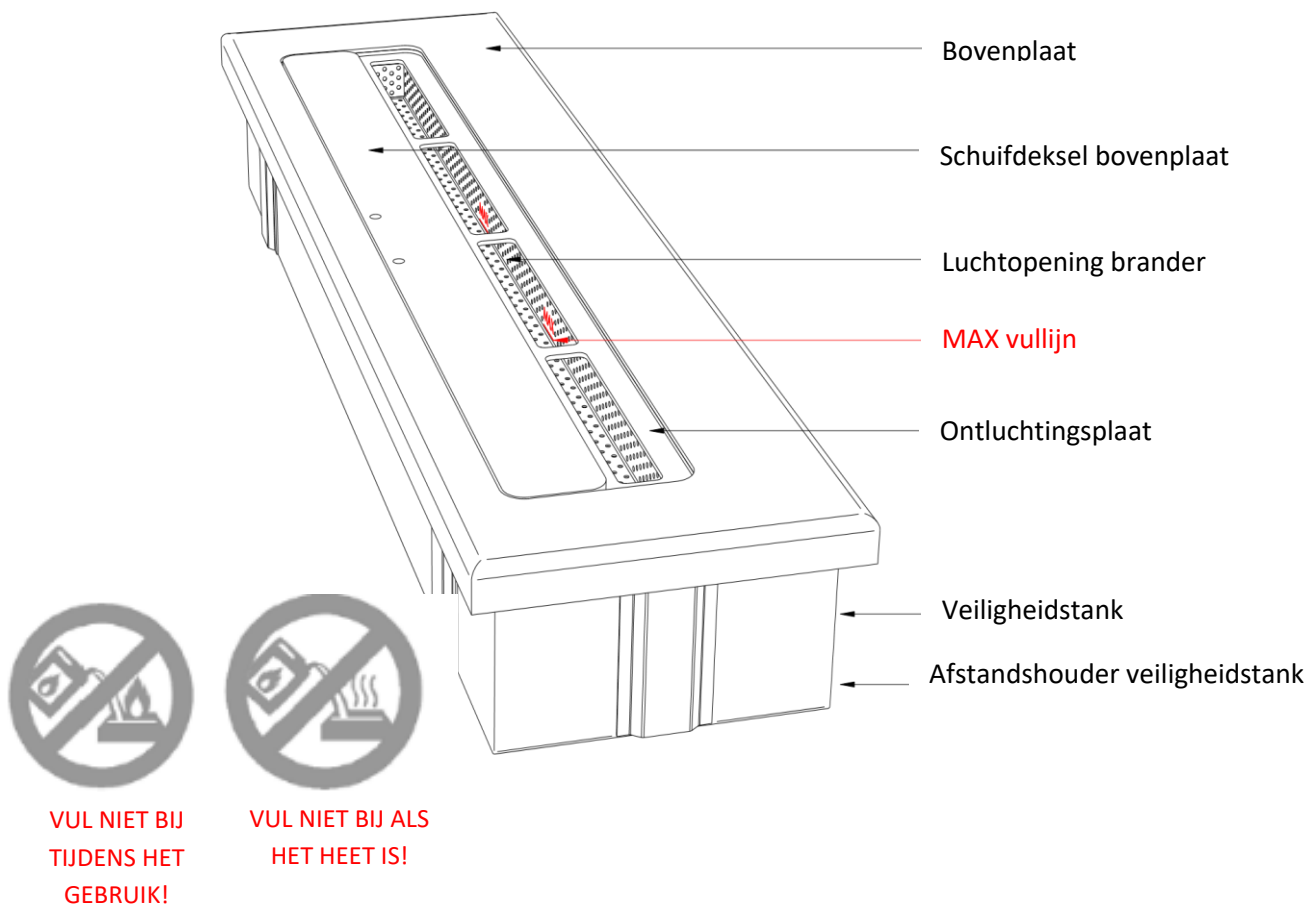


DE BRANDER MOET VOOR HET VULLEN AFGEKOELD ZIJN!

Vul de brandstoftank van de lineaire brander tot aan de vullijn totdat de brandstof zichtbaar wordt aan de onderkant van de branderopening. **NIET OVERVULLEN!**
Veeg eventueel gemorste of overtollige brandstof weg voordat u doorgaat naar stap 2.

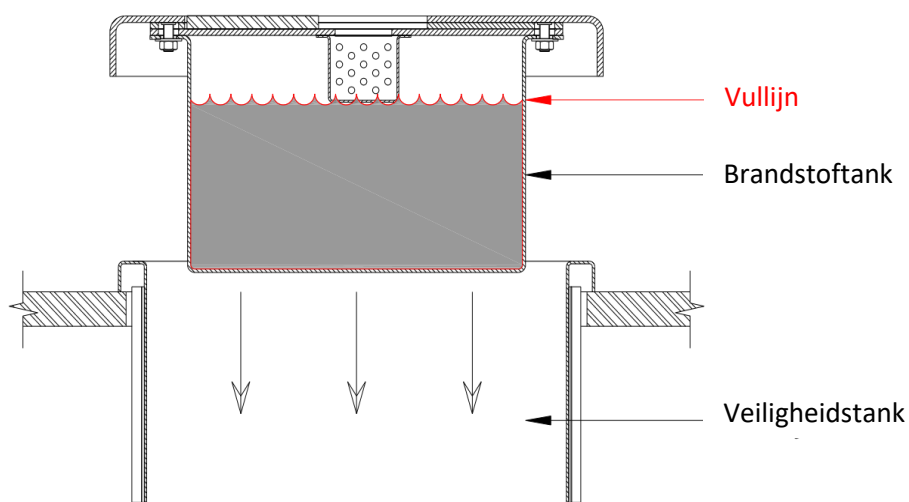

ICON  FIRES


2 – De lineaire brander aansteken

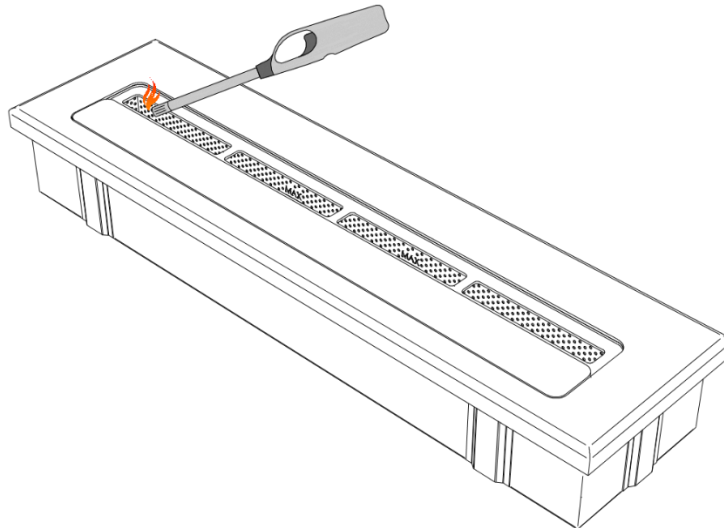

Sluit de brandstofbus die wordt gebruikt om de brander te vullen af en ga op veilige afstand van de brander staan. Terwijl u op armlengte afstand van de brander staat, gebruikt u een aansteker met een lange arm zoals in de afbeelding hierboven om een vlam in de openingen in de ontvluchtingsplaat te brengen. Als de brander brandstof in het reservoir heeft maar niet ontsteekt, sluit dan het schuifdeksel gedurende 5 minuten en open het vervolgens weer. Zorg ervoor dat er geen vlammen zichtbaar zijn in de ontvluchtingsopening van de brander, giet dan een kleine hoeveelheid brandstof over de lengte van de branderopening met de meegeleverde plastic fles (indien van toepassing) en breng de vlam aan. Dit gebeurt normaal gesproken wanneer de brander een dag of langer gesloten is geweest.

Opmerking: Als brandstof gedurende langere tijd of 's nachts in de brander blijft staan, moet u voor het volgende gebruik de ontvluchting 2 minuten openen en deze laten luchten voordat u deze aansteekt. De brandstofdampen moeten ontsnappen voordat u de brander kunt aansteken.


3 – De grootte van de vlam aanpassen

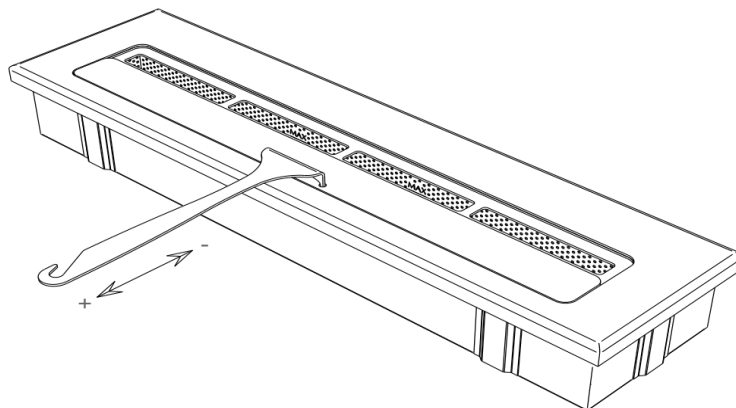

De vlamintensiteit kan worden aangepast door de punt van de handgreep van het schuifdeksel in de overeenkomstige gaten in het schuifdeksel van de bovenplaat te steken, zoals hierboven aangegeven. Merk op dat het een paar minuten duurt voordat de vlamintensiteit verandert nadat een aanpassing is gemaakt.

ICON  FIRES

4 – De vlam doven

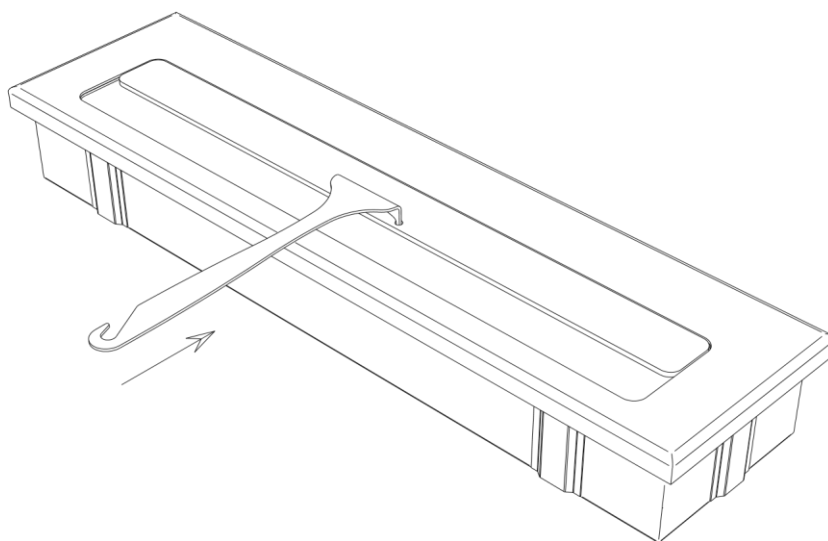

Gebruik de handgreep van het schuifdeksel om het schuifdeksel naar de voorste/gesloten positie te trekken. Mocht de vlam bij de eerste poging niet doven, herhaal dit dan totdat deze gedoofd is. Het moet een snelle actie zijn in combinatie met neerwaartse druk.

Garantievoorwaarden Icon Fires

1. Alle garantieclaims zijn onderhevig aan beoordeling en acceptatie door de fabrikant.
2. Icon Fires garandeert dat zij redelijke zorg en vaardigheid aanwendt om ervoor te zorgen dat haar producten van redelijke kwaliteit zijn. Icon Fires zal op eigen kosten en naar eigen goeddunken: (i) elk defect of fout in een gekocht product verhelpen; of (ii) een product vervangen met betrekking tot een defect of fout, tijdens de garantieperiode, op voorwaarde dat de koper Icon Fires schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijk defect of fout in het product zodra de koper op de hoogte is van dat defect of die fout. Alle garantieclaims moeten worden teruggestuurd naar Icon Fires voor beoordeling met een ontvangstbewijs of ander betalingsbewijs. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot enig glas in enig product.
3. Icon Fires is niet aansprakelijk voor het verhelpen van een defect in een product of het vervangen van een product wanneer het defect of de fout wordt veroorzaakt of waaraan wordt bijgedragen door (i) het verzuim van de koper om het product te installeren volgens de specifieke installatie-instructies die worden verstrekt in elk van de productverpakkingen of dozen of beschikbaar op de Icon Fires-website of via de vertegenwoordiger van de detailhandelaar; of (ii) gebruik van het product op een manier of voor een doel waarvoor het niet is ontworpen.
4. Alle toepassingen of installaties op de locatie moeten deze procedures weerspiegelen, anders wordt de productgarantie als ongeldig beschouwd of wordt deze niet van kracht.

Alle producten met het logo van Icon Fires hebben een garantie van 2 jaar.

BELANGRIJK:

- **Steenslag, verfrassen en algemene krassen vallen niet onder de garantie.**
- **Door de eigenschappen van RVS zal de afwerking na verloop van tijd rijpen door natuurlijke processen die gepaard gaan met het gebruik met hitte en een vlam.**
- **Het wordt aanbevolen om de roestvrijstalen componenten jaarlijks te polijsten met een niet-schurend polijstmiddel om de afwerking te geven en te herstellen en ook om de producten regelmatig te reinigen van resten en vuil.**



QC Checklist

Componenten

Handvaten 2 van (500 Burner maar 1 van).....

☐

Schuif 1 van (1400 Burner 2 van).....

☐

Handleiding 1 van.....

☐

Branderlichaam (Inclusief lekbak) 1 van.....

☐

Gecontroleerd door.....

ICON  FIRES
www.iconfires.com